ECLAIRAGES

Utilisation:
Les éclairages améliorent considérablement le contrôle visuel.
Le fluide peut être observé plus précisément grâce à la luminosité.
Les erreurs d'interprétation sont ainsi presque exclues.

Versions:
Éclairages disponibles pour tous les diamètres nominaux, pressions nominales et matériaux selon DIN 28120 et DIN 28121
Différentes valeurs de raccordement
Différentes intensités lumineuses
Version antidéflagrante (Ex)
Version non antidéflagrante
Éclairages en acier inoxydable

Remarque:
Les éclairages sont montés en usine sur l'appareil à hublot avec les filetages ou supports nécessaires.

avec demi-éclairage TYPE HL et essuie-glace modèle 190

avec mini-éclairage type BKVLR

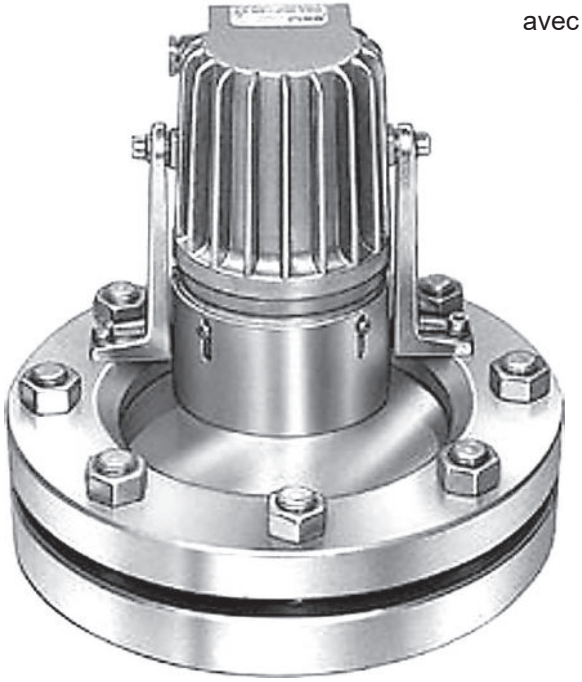

avec éclairage antidéflagrant type KEL / PEL

avec éclairage antidéflagrant type 100

ECLAIRAGES BKVLR

Utilisation prévue:
La mini-lampe économique à haute performance convient à une utilisation universelle et présente les avantages suivants :
- Une seule taille pour tous les diamètres nominaux de hublots.
- Montage extrêmement simple grâce à la charnière à bascule « Sch » / « Sch 1 ».
- Éclairage exceptionnel et sans éblouissement grâce à la lumière halogène.
- Remplacement de l'ampoule sans démonter la lampe une fois installée !
- Convient pour une utilisation « vision et éclairage à travers un appareil ».

Utilisation:
Sur des appareils à hublot conformes aux normes DIN 28120, DIN 28121 et DIN 11851.
Homologué pour une utilisation dans le secteur alimentaire.

Conditions de fonctionnement:
L'utilisation est indépendante de la pression du réservoir.
En cas de fonctionnement prolongé, il est impératif de prendre en compte l'échauffement du boîtier qui en résulte !

Lampe de regard BKVLR avec bouton-poussoir.

Données électriques:
Raccordement : courant alternatif ou continu
Tension : 24 volts (12 volts pour 20/50 watts sur demande)
Puissance : 20 / 50 / 100 watts
Standard avec bouton-poussoir pour fonctionnement momentané.

Indice de protection:
IP 65, étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau.

Version spéciale:
Interrupteur marche/arrêt (uniquement pour les modèles 20 watts avec transformateur intégré)

Construction:
Entièrement en acier inoxydable. Entrée de câble Pg 9, verticale.
Disponible sur demande avec un coude à 90°. Réflecteur intégré.
Bouton-poussoir momentanée intégré (les modèles BKVLR 20 / 50 sont également disponibles sans).
Vitre résistante à la chaleur. Joints résistants à la chaleur et au vieillissement.

Lampe de regard BKVLR avec bouton-poussoir

Douilles de lampe:
Puissance 20 W : culot à 2 broches G4
Puissances 50 / 100 W : culot à 2 broches GY 6.35

Tableau de choix des modèles:

Type	BKVLR 20	BKVLR 50	BKVLR 100
Puissance nominale de combustion	20 W	50 W	100 W
Tension de raccordement*	24 V	24 V	24 V
Lampe à incandescence	Halogène	Halogène	Halogène
Poids	0.30 kg	0.30 kg	0.30 kg

* Les modèles de 20 ou 50 W sont également disponibles en 12 V.

Montage:
Le montage s'effectue à l'aide de la vis de fixation fournie.